

CAF Annecy Mode d'emploi Radio Secours

Raymond Bérnard 170531

Documentation complémentaire : <http://www.cafannecy.fr/protger/secours-en-montagne/1393-radios-pour-appeler-les-secours>

Réseau GRA

Pour un déclenchement de secours il faut ouvrir un relais ou être en relation directe. Il faut choisir le relais le plus proche ou visible de vous et le sélectionner sur la radio

Voir la liste ci-jointe des relais et des cartes.

Les noms de **sommets** correspondent à des **relais**.

Les noms de **massifs (mono)** correspondent à des centres de réception d'appel qui ne nécessitent pas de transiter par un relais car en liaison directe; ce peut être aussi une communication en direct avec l'hélicoptère

Réseau E : Emergency

La fréquence **Alerte** est la seule fréquence qui vous permettra d'ouvrir le relais et de passer votre message d'alerte. Il n'est pas nécessaire de sélectionner de relais, la sélection est automatique. Le canal E couvre la Haute-Savoie, le Valais et le Val d'Aoste. Elle peut permettre de dialoguer avec l'hélicoptère de la Sécurité Civile.

La fréquence **Test E** permet de voir si vous êtes sous couverture d'un relais Emergency (pour la France).. On ne peut pas passer de message d'alerte à partir du test E, il faut passer sur la fréquence Alerte

Fréquence CAF :

La fréquence CAF permet d'échanger de poste à poste dans la mesure où ces postes sont calés sur la même fréquence CAF département Haute-Savoie: 157.487500


Comment passer un message d'alerte

- Mettre l'antenne en la vissant
- Allumez la radio en tournant le bouton (2) cylindrique ; bouton de volume.
- Tenez l'appareil devant la bouche (antenne verticale)
- **Sélectionner le réseau et son relais ou fréquence** le plus approprié (voir ci-dessous)
- Maintenez le bouton d'ouverture (16) de **relais jusqu'à son ouverture** (cf. ci-dessous)
- **Immédiatement (délai 7 secondes)** lancer un appel. Pour cela, appuyez sur le plus gros bouton **PTT (14)** en haut sur le côté gauche de la radio et ensuite passez votre message d'alerte tout en maintenant le bouton PTT appuyé. Précisez le nom du relais utilisé.
- Pour écouter la réponse de votre interlocuteur : relâcher le bouton PTT

- Les échanges se font en alterna: l'un cause, l'autre écoute

Comment déclencher un relais ou une fréquence:

- Sélectionner le relais ou fréquence avec les 2 boutons Haut et bas (8) sur la face avant de l'appareil. Le nom s'affiche.
- Maintenir appuyé le bouton (16) en bas sur le côté gauche de la radio. Quand on appuie sur le bouton, l'écran affiche votre numéro d'identifiant et le témoin lumineux à côté de l'antenne s'allume. Quand l'affichage de votre numéro et le témoin lumineux disparaissent, il faut relâcher le bouton. Vous devez entendre un ou plusieurs retours de Bip suivi d'un souffle. Le relais est alors ouvert.
- Si impossibilité, essayer un autre relais.

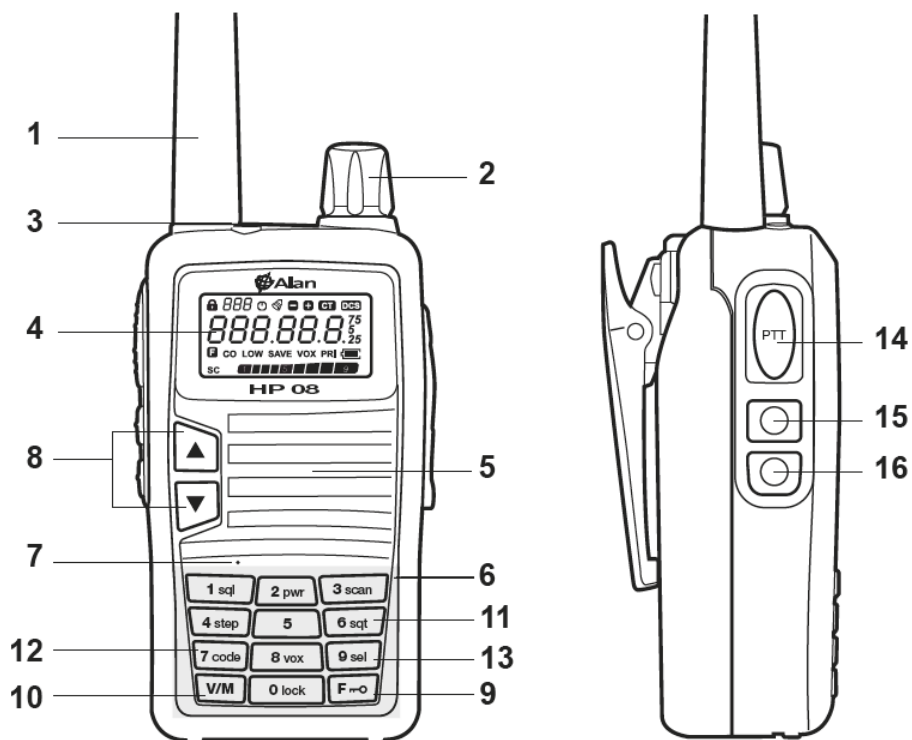

Nom des fréquences / relais	Nomination dans la radio
SAMB	
Mont Blanc (mono)	MONT B
Aiguille du midi	MIDI
Le Buet	BUET
Mont Joly	M JOLY
Sécurité Vanoise	
Vanoise (mono)	VANOIS
Les Lessières	LESIER
Grand Mont	GDMONT
Mont Cenis	VCENIS
Grande Rochette	GDROCH
Cime Caron	CARON
Mont Bochoir	BOCHOI
Aiguille Rouge	AGROUG




Réseau Radio Sécurité Dauphiné	
Dauphiné (mono)	DAUPHI

Taillefer	TALFER
Pic de belle étoile	ETOILE
Pic du lac blanc	PBLANC
St Marcellin	MRCLIN
Obiou	OBIOU
Sud Vercors (roc de Peyrolle)	VERCOR
Tête du Graou	GRAOU
La Sure	LASURE
La Grande Moucherolle	MOUCHE
Dent de l'Ours	D OURS
Aulp du seuil	ASEUIL
Les Rouies	ROUIES


Réseau Sécurité Oisans Ecrins	
Oisans (mono)	OISAN
Le Grand Galibier	GALIBI
Pic de Rochebrune	RBRUNE
La Condamine	CDAMIN
Pointe Verdonne	VERDON
Pic de Bure	BURE
Réseau Sécurité Ubaye Alpes de Haute Provence	
Ubaye (mono)	UBAYE
Pic de la font Sancte	SANCTE
Nellière	NELIER
Troude l'Aigle, Allos	AIGLE
Siguret	SIGURE
Canal E	
Test E	TEST E
Alerte	ALERT
CAF	CAF

Relais Radios GRA réseau Mont-Blanc




-  Le Buet
-  Aiguille du Midi
-  Mont Joly

Relais Radios GRA réseau Vanoise

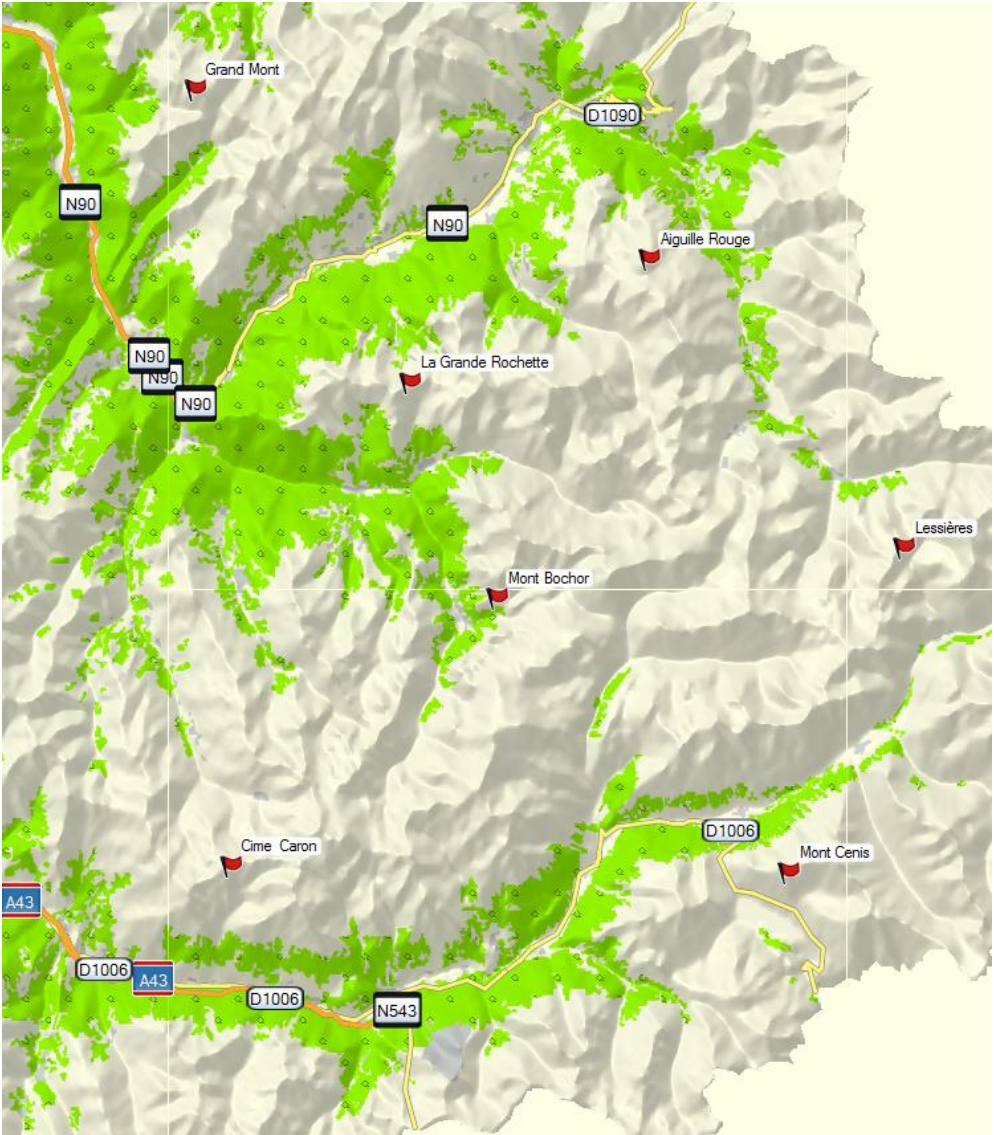

- 📍 La Grande Rochette
- 📍 Cime Caron
- 📍 Mont Bochor
- 📍 Aiguille Rouge
- 📍 Lessières
- 📍 Mont Cenis
- 📍 Grand Mont

Relais Radios GRA réseau Dauphiné Oisans-Ecrins Ubaye

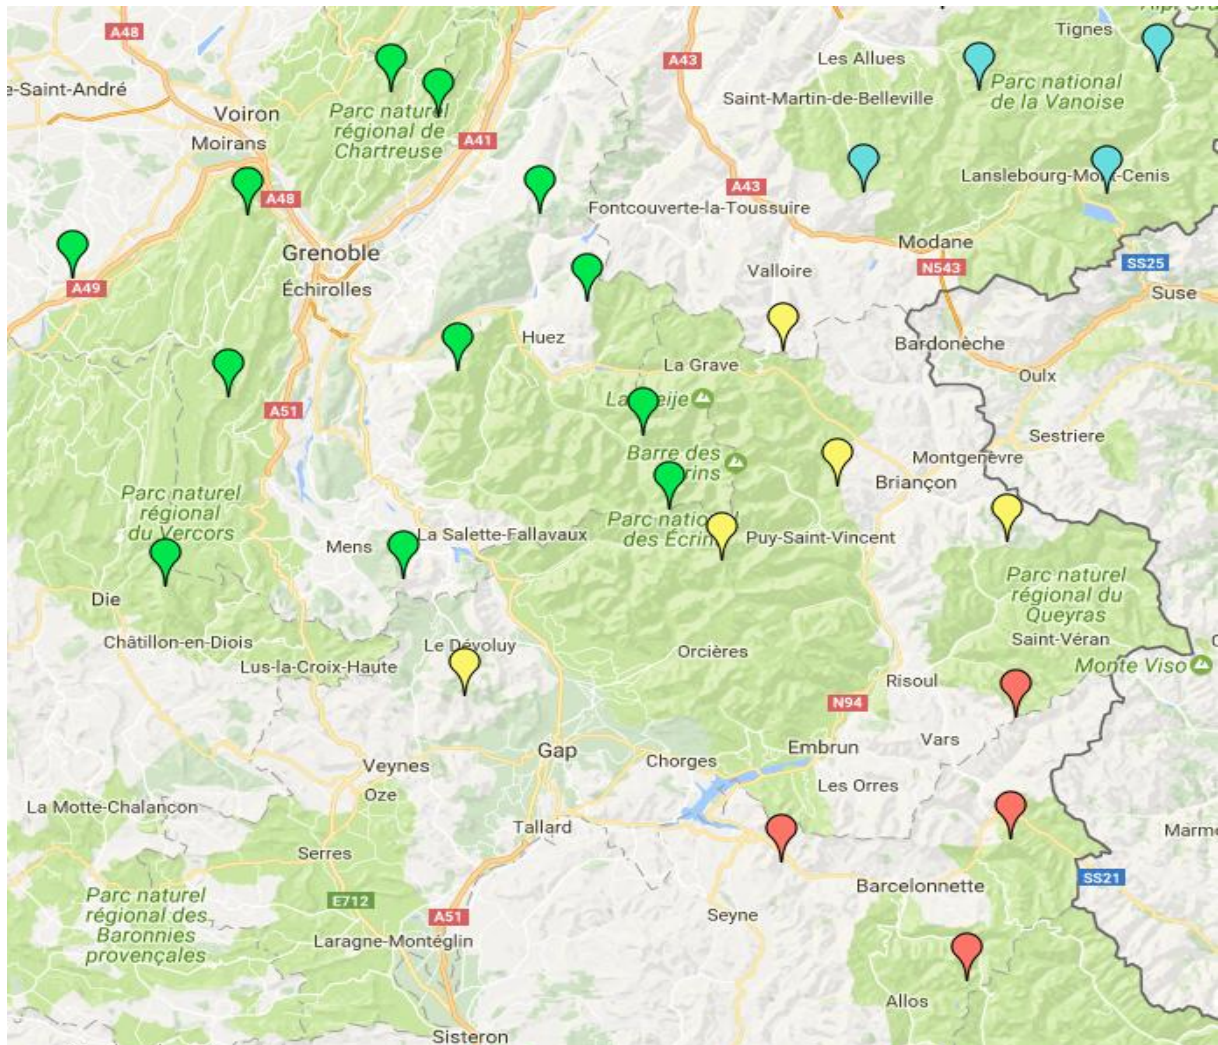

- | | |
|--|--|
|  Dent de l'Ours |  La Condamine |
|  Aulp du Seuil |  Le Grand Galibier |
|  La Grande Moucherolle |  Pointe de Verdonne |
|  La Sure |  Pic de Rochebrune |
|  Le Taillefer |  Pic de Bure |
|  Les Rouies |  Neillere |
|  Pic du Lac blanc - massif des Grandes R... |  Pic de La Font de Sancte |
|  Pic de Belle Etoile |  Trou de l'Aigle |
|  Roc de peyrole -Vercors Sud |  Siguret |
|  Saint Marcellin | |
|  Tête du Graou, 3168 m | |
|  l'Obiou | |